Bærekraftig, vakker og gjennomimpregnert ytterkledning av gran.

Superwood®
Verdens Beste Bord

Verdens beste bord er ikke tilfeldig.

”Tag kontakt med oss tre-nerder, fordi vi vet alt om tre. Og vi tror at tre er det beste byggematerialet i verden...”

Ole Dalsgård Nielsen, CEO & grunnlegger av Superwood

Tag kontakt med oss tre-nerder, fordi vi vet alt om tre. Vi tror at tre er det beste byggematerialet i verden hvis det behandles på best mulig måte.

Vi er født med ønsket om å skape noe som ikke allerede eksisterer. Verdens beste bord, som både er vakkert, holdbart og ikke minst bærekraftig. Å finne og utvikle nye løsninger ligger i vårt DNA - og det vil det alltid.

Basert på virkeligheten, vår virksomhet og med en god del sunn fornuft, ser vi alltid fremover, eksperimenterer og flytter kontinuerlig standarden for hvor holdbart, bærekraftig og vakkert produktet vårt kan bli.

Vi tar vare på hverandre og miljøet, og gjør vårt ytterste for at alt fra utvalg, kutting, splitting, impregnering, profilering, røntgensortering, maling, til salg og service er best. Bare det beste og mest bærekraftige er godt nok.

Vi søker derfor i skogene hver dag, etter de beste trærne og områdene, avgrenser råstoffet i vårt patenterte og unike produksjonsoppsett, deler kunnskap med våre jevnaldrende eller inspirerer arkitekter og klienter generelt under mottoet: SUPERWOOD, Verdens Beste Bord.

Få hele historien her:

Skann koden med smart-telefonen din eller besøk vår hjemmeside for å få hele historien til Superwood **superwood.no**

Fra skog til hjem.

Vi har samlet det hele på ett sted.

En trestamme er ikke den samme fra ytterst til innerst. Rett innenfor margen er treet mykt og mørkt, men rett under barken, i ytre årer, er det mye løse kvister.

Utskjæring

En trestamme er ikke den samme fra ytterst til innerst. Rett innenfor margen er treet mykt og mørkt, men rett under barken, i ytre årer, er det mye løse kvister. Derfor er det beste “kuttet” av treet i mellomområdet - og bare dette spesielle kuttet brukes til Superwood.

Kløyving

Superwood har sin egen helautomatiske kløyvsag-linje. Her blir høykvalitets plankene fra de utvalgte nordiske sagbrukene tilberedt, delt og beiset før du fortsetter til impregnerings-kamrene.

Gjennomimpregnering

Den unike teknologien bringer trebeskyttelsen helt inn i kjernen av treet som mikroskopiske partikler som fester seg overalt i trecellene. Med andre ord, alle Superwood-produkter er beskyttet innenfra og ut.

Profilering

Under impregneringen trenger harpiksen seg gjennom, og under profileringen blir harpiksen høvlet av.
Dette sikrer optimal vedheft av maling. Vårt store utvalg med alt fra standardprofiler til arkitekttegnede profiler lar deg lage en unik treverk-fasade. Superwood kombinerer estetikk med høy holdbarhet.

Sortering

Vi sorterer for å sikre kvaliteten Årringene i treet vil naturlig forsøke å strekke seg, så derfor har vi helt i starten av vårt produksjonsanlegg en margvender som rettvender hvert bord før det profileres. I produksjonen skannes hvert eneste bord og sikrer riktig kvalitet.

Maling

På malingsanlegget vårt børstes og sprøytes malingen inn i overflaten av treverket, samt helt nede i profilene. Sluttbehandling og overflatebehandling sikrer en jevn og vakker finish. Velg Superwood i ønsket standard farge - eller ubehandlet.

Mange fordeler samlet i et bord.

En trestamme er ikke den samme fra ytterst til innerst. Rett innenfor margen er treet mykt og mørkt, men rett under barken, i ytre årer, er det mye løse kviste. Derfor er det beste "kuttet" av treet i mellomområdet - og bare dette spesielle kuttet brukes til Superwood.

- **Holdbar**
- **Bærekraftig**
- **Minimalt vedlikehold**
- **Fin finish**

Høvling

Moderne og unike trefasader med et bredt utvalg av både standard- og arkitekttegnede profiler. Vår produksjon av tre sikrer deg kvalitet og fleksibilitet, samt muligheter for spesielle profiler.

Dine fordeler

- Arkitekttegnete og standard profiler
- Not/Fjær gir økt stabilitet
- BIM-modeller er tilgjengelig

Gjennomimpregnering

Hver eneste celle i treet er impregnert, fra den innerste til den ytterste.
Gir unik beskyttelse også mot råte og sopp, uten bruk av tungmetaller.

Dine fordeler

- 100% gjennomimpregnert
- Ekstremt holdbart
- Miljøriktig, uten tungmetaller og CO_2 nøytralt

Overflate

Overflaten er grovhøvlet. Dette gir perfekt vedheft til overflatebehandlingen.

Dine fordeler

- God vedheft
- Ingen harpiks
- Lyst og tørt
- Trestruktur

Gran

Kvalitetsgran fra utvalgte sagbruk, fra Nordens beste granområder.

Dine fordeler

- Bærekraftig
- FSC sertifisert
- Nordiske råvarer

Overflatebehandling

Superwood kan monteres ubehandlet. Påfør vår transparent farge dersom du ønsker en fasade med minimalt vedlikehold. Eller velg din unike farge til ditt prosjekt. Transparent eller dekkende overflate.

Dine fordeler

- Alternativ med minimalt vedlikehold
- Frihet til valg av dekkende eller transparent beis, ett eller to strøk
- Kan umiddelbart overflatebehandles

Sortiment.

Ytterkledning i Superwood fås i et bredt utvalg av standard- og arkitekttegnede profiler.

Superwood utvikler sitt sortiment og profiler i et innovativt samarbeid med ledende internasjonale arkitekter. Vi møter markedets etterspørsel etter moderne og holdbare trefasader. Alt dette er med på å gjøre Superwood til en trendsetter innen profiler.

Superwoods profilprogram er bygget opp omkring bredder i størrelsene 70mm, 95mm, 120mm, og 145mm og tykkelsene 21mm og 27mm. Ved større prosjekter er det mulighet for bruk av spesial-profiler og farger.

SW18 Skygge

Stående kledning som gir en moderne fasade med smal skygge (4mm) ved montering.
Etter montering vil naturlig krymping gi litt større skygge mellom bordene. Not og fjær gir ekstra kvalitet og et betydelig bedre resultat enn falset kledning. Kombiner gjerne flere bredder for et mer spennende uttrykk på fasaden.

SW08 Spiler

Firesidig høvling og overflatebehandlede spiler. Tilpasset hjørneavslutningen for 21mm kledning eller som bruk til balkongen, skilleveggen eller som spile-kledning i kombinasjon med rektangulær for flotte skyggevirkninger i fasaden. Passer også utmerket til å lage alt fra sittebenker til andre små konstruksjoner.

SW01 AART

Profilen er utviklet av AART Architects. Profilen kan monteres stående og liggende. Monteres den liggende fungerer bunnen av profilen som dryppkant. 3'' bredde passer godt til detaljer på fasaden, f.eks. som inntrukket inngangs-parti, til garasjen eller leveggen. Fungerer også ypperlig til hele fasader.

SW17 Tett

Stående kledning som gir en moderne, slett fasade. Etter montering vil naturlig krymping gi en liten skygge mellom bordene.
Not og fjær gir ekstra kvalitet og et betydelig bedre resultat enn falset kledning.

Se hele sortimentet her

Scan koden med din smarttelefon eller besøk vår nettside for å se hva vi kan tilby. **superwood.no**

SW04 Rektangulær

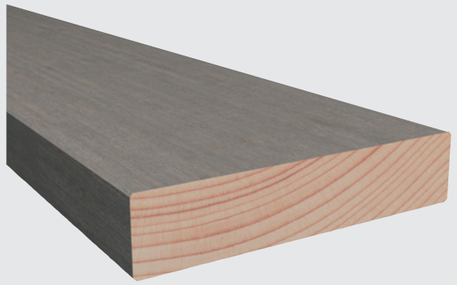

Rektangulær kledning for tømmermannspanel, hjørnekasser, dekkbord m.m.

SW12 AART2

SW12 AART2 er en vertikal profiltavle som kombinerer det tradisjonelle not og fjær med en visuell effekt av smalere tre-profiler. Listevirkningen oppnås ved å ha sporene i bordet med samme dybde og bredde som jernsporet. SW12 AART2 ble utviklet av AART Architects - og er design beskyttet.

Mange muligheter.

Med Superwood kan du velge både transparente og dekkende farger for å gi din fasade det estetiske uttrykk. Siden Superwood er tørt og lyst kan det umiddelbart overflatebehandles.

Med industriell overflatebehandling sikres det at beis eller maling blir påført under optimale forhold med god vedheft. Kledningen fremstår med en jevn og pen overflate.

Som standard har Superwood ulike transparente overflatebehandlinger som gir fasaden et naturlig utseende. Ønskes det andre farger i transparente eller dekkende overflater, kan du velge dette fra Jotun sitt fargekart. Spesielfarger etter nærmere avtale.

Hvis du velger transparente farger, kan fargeforskjeller oppstå, dette på grunn av forskjell i hvor mye fargepigment hvert bord absorberer. Dette kan også oppstå ved vedlikeholds beising. Fargeforskjellene kan oppleves forskjellig, men fargen Zink er mest utsatt, dette kan løses ved å sortere bordene før oppsetting, slik at relativt mørke og relativt lyse bord sitter i de samme områdene av fasaden. Forskjellene er delvis jevnet over tid, og etter 18 - 24 måneder vil fargene ha utjevnet seg.

Transparente eller dekkende farger.

De transparente fargene kan også kombineres for å skape kontraster på fasaden. Om du velger transparente farger kan det forekomme fargeforskjeller. Disse fargeforskjelle vil jævne sig ut over tid.

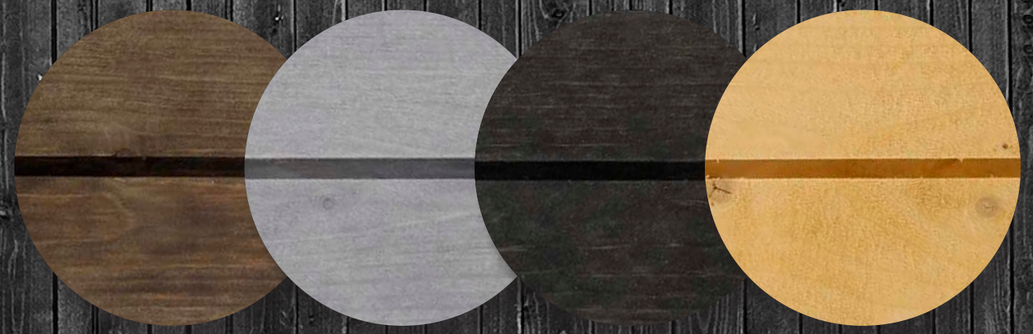

Tjære **Zink** **Kull** **Korn**

Sammen med arkitektfirmaet AART og Jotun har vi utviklet Superwood Colors, et utvalg transparente farger, inspirert av klassisk nordisk trekonstruksjon. Fargenes gjennomsiktighet fremhever den unike strukturen på hvert bord, med utgangspunktet for Superwoods lyse gran som er en varm base for hele fargeskalaen.

SW-farger består av stemningsskapende farger fra lys til mørk med klare referanser til kjente gamle nordiske råvarer og behandlinger: Kull, Tjære, Zink, Sølv, Sand og Korn.

Fargene samsvarer tett både som uavhengige farger, men også som en sammenhengende skala med mulighet for vakre kombinasjoner på tvers - dempet eller kontrasterende. I tillegg passer egenskapene og karakteren til skalaen godt sammen med andre byggematerialer som murstein, betong, stål og zink.

Fasadeløsninger.

For å skape det rette estetiske uttrykket tilbyr Superwood ulike alternativ for overflate behandlinger.

Malt

Maling gjør det mulig å gi fasaden det uttrykket man ønsker. Man kan male hele fasaden eller fokusere på detaljer som får frem kontraster. Superwood kan males i ønsket farge med grunning og/eller mellomstrøk. Ønskes farge og glans, må vedlikeholdsintervallet til malingsprodusenten følges.

Ubehandlet

Superwood i seg selv kan monteres ubehandlet da den er gjennom-impregnert og ikke krever mer beskyttelse i form av overflatebehandling. Den naturlige patineringen vil komme med tiden, men langsommere enn vanlig ubehandlet tre.

Se mer her:

Skann koden med smart-telefonen din eller besøk vår hjemmeside for å se mer.
superwood.no

Referanser & inspirasjon.

VOSS vidaregåande skule

Voss vidaregåande skule har over 4000m2 kledning av Superwood. Kledning med minimalt vedlikehold og som er overflatebehandlet i Zink. Det er brukt profilen SW18 Skygge, med en miks i breddene 70mm, 95mm og 120mm, som gir spill og variasjon på fasaden.

Nordic Office of Architecture og AART architects
med HENT som hovedentreprenør

Kolumbus bussterminal, Sola

SW4 Rektangulær ubehandlet kledning som ble levert ferdig prekappet i ulike lengder.

Plank Arkitekter og Masiv Bygg som hovedentreprenør

Rotnes Kirke, Nittedal

Rotnes Kirke og Flammen Kulturhus er et flott prosjekt i Nittedal.
Det er brukt SW04 Rektangulær kledning i fargen Korn i ulike bredder.
Det ble levert SW08 Spiler til det 20 meter høye kirketårnet.

L2 Arkitekter og JM Norge som hovedentreprenør

Fjuk Oppvekstsenter

På prosjektet er profilen SW01 AART brukt til både stående og liggende kledning,
med en miks av breddene 70mm, 95mm og 120mm.

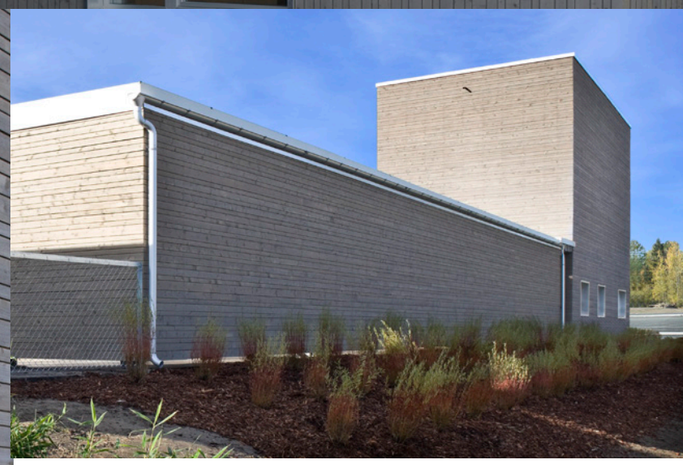

Tegn_3 arkitekter og Backe Romerike AS

Mer inspirasjon til ditt byggeprosjekt.

Superwood®

Verdens Beste Bord

www.superwood.no